


PRODUKTREIHE V32

SCHIEBEFENSTER

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Produktreihe Vitrocsa V32 ist mit einem Glasfaserprofil thermisch verstärkt. Diese Produktreihe ist für Standardöffnungen mit Schiebe - oder Festglaselementen vorgesehen.



SCHIENEN + RAHMEN

- In Boden, Mauern und Decke eingelassen
- Dünnere Schienen mit nur 124 mm Breite bei Doppelschiene (Einzelschiene: 56 mm + 12 mm Dichtung)
- Salzbehandlung speziell geeignet für Bauvorhaben in Meeresnähe

VERSCHLUSS

- Zweipunktverschluss
- Schließzylinder
- Verschiedene elektrische Verschlussmöglichkeiten
- Alarm


VERTIKALER ANSCHLUSS

- 23 mm
- Verstärkt an starkem Wind ausgesetzten Stellen oder in großer Höhe
- Thermische Optimierung dank Glasfaser-Einfassung

VERGLASUNG

- 32 mm
- Platten bis 12 m² (4 x 3 m), vertikal oder horizontal

PRINZIPSCHNITTE

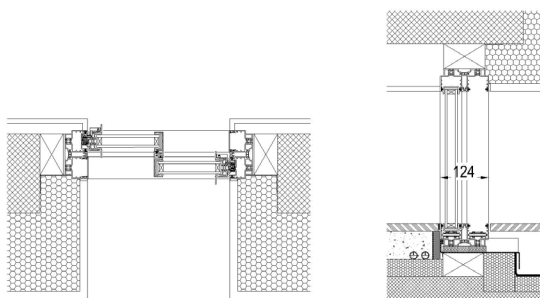

OPTIONEN

- Standardschiebefenster (bis 12 m²)
- Schwellenfreier Bodenübergang mit 1 Nut
- Festglaselement (bis 12 m²)
- Ecköffnung
- In die Wand eingelassen